


CNL ACCESO MONOBLOCK PD100V 0.1 500MM H240 DN 100 D400 C/GR PAS FF

Elemento de acesso ACO MONOBLOCK PD100V 0.1 fabricado em concreto polímero, com grelha extraível tipo passarela em fundição com pintura KTL, de classe de carga até D400 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixação rápido da grelhas Drainlock® sobre cantoneiras em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marcas para saída vertical DN 100. Com uma seção interior de 137 cm² e com forma transversal em V. Comprimento total de 500 mm, altura exterior 240 mm e largura exterior 150 mm. Largura interna nominal de 100 mm. Peso: 21 kg.

*vazão simulada para uma linha de canal de 10m com declividade 0%.

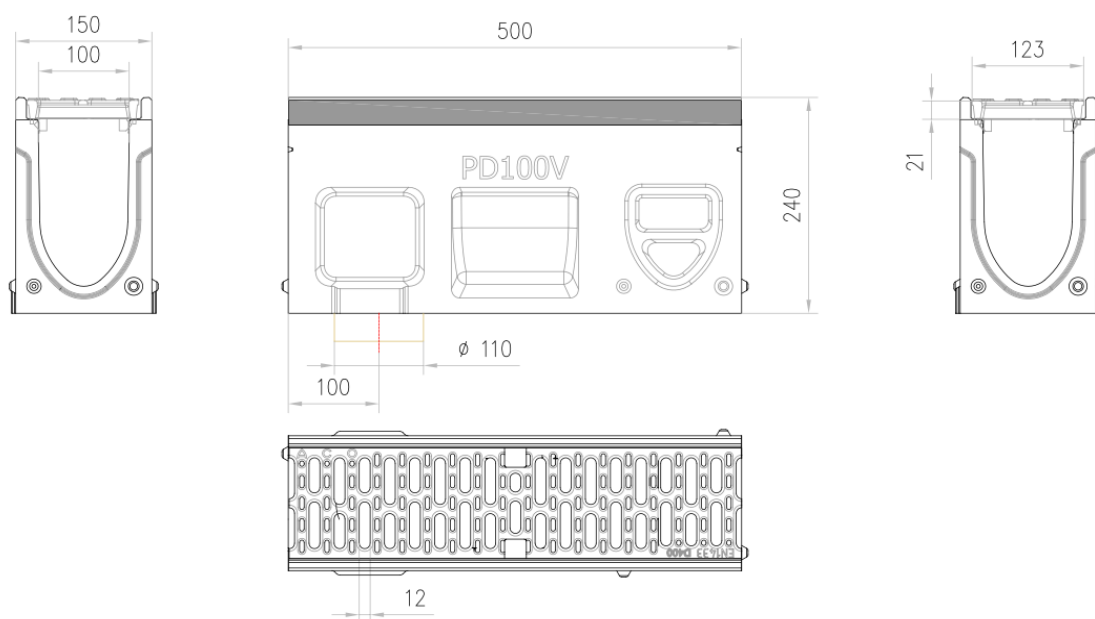

Dimensões:

Modelo	MONOBLOCK PD100V
Comprimento (mm)	500
Largura ext. (mm)	150
Altura ext. (mm)	240
Peso (Kg)	21
Área de abertura das grelhas (cm ² /m)	371
Classe de carga	D400
*Vazão (l/s)	6,7
Seção interior (cm ²)	137
Largura int. (mm)	100