


# CNL ACCESO MONOBLOCK RD200V 0.1 660MM H330 DN/OD 160 F900 C/GR PAS

Elemento de acesso ACO MONOBLOCK RD200V 0.1 fabricado em concreto polímero, com grelha extraível tipo passarela em fundição com pintura KTL, de classe de carga até F900 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixação rápido da grelhas Powerlock® sobre cantoneiras em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marcas para saída vertical DN/OD 160. Com uma seção interior de 315 cm<sup>2</sup> e com forma transversal em V. Comprimento total de 660 mm, altura exterior 330 mm e largura exterior 260 mm. Largura interna nominal de 200 mm. Peso: 51,6 kg.

\*vazão simulada para uma linha de canal de 10m com declividade 0%.

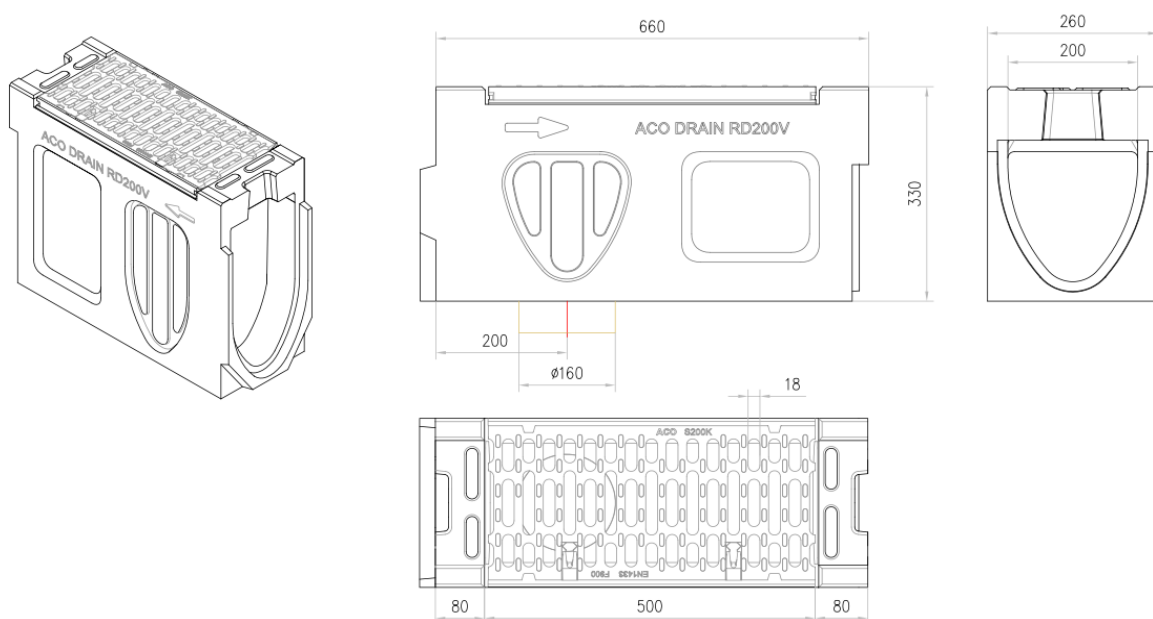

## Dimensões:

Modelo	MONOBLOCK RD200V
Comprimento (mm)	660
Largura ext. (mm)	260
Altura ext. (mm)	330
Peso (Kg)	51,6
Área de abertura das grelhas (cm <sup>2</sup> /m)	935
Classe de carga	F900
*Vazão (l/s)	18,9
Seção interior (cm <sup>2</sup> )	315
Largura int. (mm)	200