

Rückstauautomaten Quatrix-K – für freiliegende Rohrleitungen

Produktinformationen

ACO Produktvorteile

- Nur 12 mm Gefällesprung
- Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle
- Optimal für den Sanierungsfall
- Kamerabefahrbar
- Pneumatisches Messsystem für störungsfreien Betrieb


- Aus PP
- Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen
- Typ 3F gemäß ÖNORM EN 13564/ B2501
- Für fäkalienhaltiges Abwasser
- Mit 2-facher Rückstausicherung
 - Mit einem automatischen Betriebsverschluss
 - Mit einem manuellen Notverschluss

- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 54 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Motor überflutungssicher IP-68 (3 m, 24 h)



Bestellinformationen

| Einbau | Beschreibung | Nennweite | VPE | Artikel-Nr. | Preis [EUR] |
|--|--|-----------|-----|---------------|-----------------|
| Zum Einbau in freiliegende Rohrleitungen | ■ Typ 3F, geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser | DN 100 | 1 | 620368 | 1.850,10 |
| | | DN 150 | 1 | 620369 | 1.887,20 |

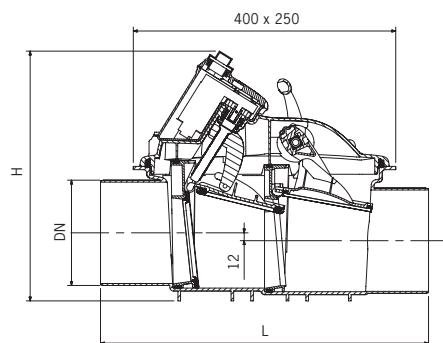

| DN | Ø [mm] | L [mm] | H [mm] |
|-----|--------|--------|--------|
| 100 | 110 | 460 | 405 |
| 150 | 160 | 504 | 405 |

Rückstauautomaten Quatrix-K – mit Schachtsystem

Produktinformationen

| ACO Produktvorteile | |
|--|--|
| ■ Nur 12 mm Gefällesprung | |
| ■ Nur 71 cm Montageöffnung ohne Gegengefälle | |
| ■ Optimal für den Sanierungsfall | |
| ■ Kamerabefahrbar | |
| ■ Wahlweise mit höhenverstellbarem Abdichtungsflansch für WU-Beton | |
| ■ Pneumatisches Messsystem für störungsfreien Betrieb | |


- Aus PP
- Zum Einbau in die Bodenplatte
- Typ 3F gemäß ÖNORM EN 13564/B2501
- Für fäkalienhaltiges Abwasser
- Mit 2-facher Rückstausicherung
 - Mit einem automatischen Betriebsverschluss
 - Mit einem manuellen Notverschluss
- Mit großer Reinigungs- und Wartungsöffnung und Prüfrohr

- Mit steckerfertigem, elektrischem Steuergerät IP 54 mit integrierter 4-wöchiger Selbstüberwachung
- Mit optischer und akustischer Rückstaumeldung
- Mit Notstromversorgung
- Mit potenzialfreiem Kontakt für Fernmeldung
- Kabellänge: 5 m (Erweiterung auf 30 m möglich)
- Höhenverstellbares und drehbares Aufsatzstück
- Tagwasserdichte Wendeplatte für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung
 - Belastungsklasse: K 3
- Anschlussrohre werkseitig als Spitzenden ausgebildet
- Abdichtungsflansch gegen drückendes Wasser als Zubehör verfügbar
- Motor überflutungssicher IP-68 (3 m, 24 h)



Bestellinformationen

| Einbau | Beschreibung | Nennweite | VPE | Artikel-Nr. | Preis [EUR] |
|-------------------------------|--|-----------|-----|---------------|-----------------|
| Zum Einbau in die Bodenplatte | ■ Typ 3F, geeignet für fäkalienhaltiges Abwasser | DN 100 | 1 | 620370 | 2.131,30 |
| | | DN 150 | 1 | 620371 | 2.168,40 |

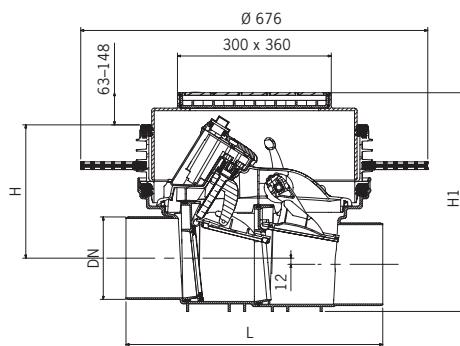

| DN | Ø [mm] | L [mm] | H [mm] | H1 [mm] |
|-----|--------|--------|--------|-----------|
| 100 | 110 | 460 | 297 | 460 – 512 |
| 150 | 160 | 504 | 272 | 460 – 512 |

Zubehör

| | Beschreibung | Passend für | VPE | Artikel-Nr. | Preis [EUR] |
|---|---|--|------------|--------------------|--------------------|
|  | Betriebsverschlussklappe ■ Mit Einschiebeteil | ■ ACO Fäkalien-Rückstau-automat Quatrix-K Typ 3F ■ DN 100/DN 150 | 1 | 620374 | 132,80 |
|  | Notverschlussklappe ■ Mit Einschiebeteil | ■ ACO Fäkalien-Rückstau-automat Quatrix-K Typ 3F ■ DN 100/DN 150 | 1 | 620375 | 74,30 |
|  | Verlängerungsstück ■ Mit Lippendichtung ■ Stufenweise Erhöhung um je 115 mm | ■ ACO Rückstauverschluss mit Schacht system ■ DN 100/DN 150 ■ Aufbauhöhe 115 mm | 1 | 620381 | 84,80 |
|  | Abdichtungsflansch ■ gegen drückendes Wasser ■ max. 2 m Grundwasser | ■ Rückstauverschlüsse und Reinigungsrohre zum Einbau in die Bodenplatte ■ DN 100/DN 150 | 1 | 620510 | 120,60 |
|  | Aufsatzstück | ■ Rückstauverschlüsse und Reinigungsrohre zum Einbau in die Bodenplatte ■ DN 100/DN 150 | 1 | 620383 | 50,00 |
|  | Abdeckwendeplatte ■ für Fliesen- oder Kunststoffabdeckung | ■ Rückstauverschlüsse und Reinigungsrohre zum Einbau in die Bodenplatte ■ DN 100/DN 150 | 1 | 620384 | 48,90 |
|  | Verlängerungsset bis 10 m ■ Bestehend aus □ Sensorkabel 10 m □ Verlängerung Motorkabel 5 m □ Für Kabelleerführungen DN 70 □ Winkel und Bögen ≤ 45° | ■ ACO Fäkalien-Rückstau-automat Quatrix-K Typ 3F | 1 | 620515 | 259,20 |
|  | Verlängerungsset bis 20 m ■ Bestehend aus □ Sensorkabel 20 m □ Verlängerung Motorkabel 15 m □ Für Kabelleerführungen DN 70 □ Winkel und Bögen ≤ 45° | ■ ACO Fäkalien-Rückstau-automat Quatrix-K Typ 3F | 1 | 620516 | 306,20 |
|  | Verlängerungsset bis 30 m ■ Bestehend aus □ Sensorkabel 30 m □ Verlängerung Motorkabel 25 m □ Für Kabelleerführungen DN 70 □ Winkel und Bögen ≤ 45° | ■ ACO Fäkalien-Rückstau-automat Quatrix-K Typ 3F | 1 | 620517 | 367,60 |