


# CNL ACCESO MONOBLOCK PD200V 0.1 500MM H320 DN 100 D400 C/GR PAS FF

Elemento de acesso ACO MONOBLOCK PD200V 0.1 fabricado em concreto polímero, com grelha extraível tipo passarela em fundição com pintura KTL, de classe de carga até D400 de acordo com EN-1433. Com sistema de fixação rápido da grelhas Drainlock® sobre cantoneiras em fundição. Com pré-marcas laterais a quebrar para ligações L-T-X e com pré-marcas para saída vertical DN 100. Com uma seção interior de 371 cm<sup>2</sup> e com forma transversal em V. Comprimento total de 500 mm, altura exterior 320 mm e largura exterior 250 mm. Largura interna nominal de 200 mm. Peso: 37,4 kg.

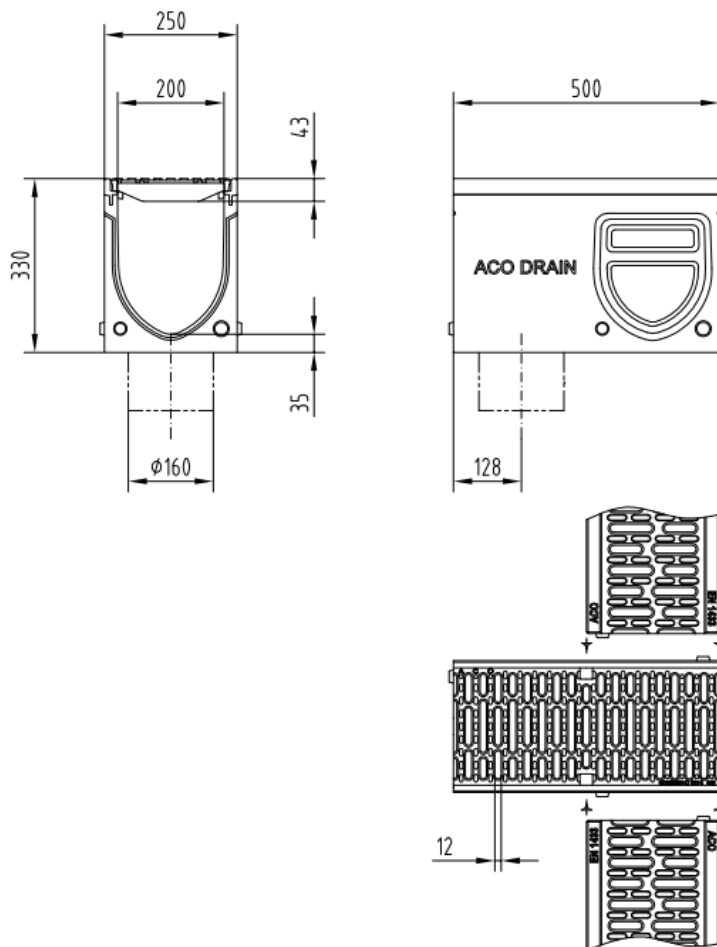

## Dimensões:

Modelo	MONOBLOCK PD200V
Comprimento (mm)	500
Largura ext. (mm)	250
Altura ext. (mm)	320
Peso (Kg)	37,4
Área de abertura das grelhas (cm <sup>2</sup> /m)	740
Classe de carga	D400
Seção interior (cm <sup>2</sup> )	371
Largura int. (mm)	200